

G10×16M

【仕様】 1"CCD用10倍電動ズームレンズ

イメージサイズ: (1) (2/3) (1/2) (1/3) (1/4)

焦点距離: 16~160mm
最大口径比: 1:2.2 (端 1:2.7)
絞り: F2.2~Close
ズーム比: 10倍
包括角度: 16mmにて43.6°×33.4°
160mmにて 4.6°× 3.4°
最大画面寸法: 12.8×9.6mm (Φ16mm)
至近距離: 1.1m (前玉面より)
最近接の撮影範囲: 16mmにて88.0×66.0cm
160mmにて 8.8× 6.5cm
バックフォーカス: 18.6mm (In Air)


フランジバック: 17.526mm
操作: ズーム: モーター駆動 (DC±6.4V, Max80mA)
動作スピード (全域) 約5.5sec.
フォーカス: モーター駆動 (DC±6.4V, Max80mA)
動作スピード (全域) 約8sec.
アイリス: モーター駆動 (DC±6.4V, Max70mA)
動作スピード (全域) 約3.5sec.
作動温度範囲: -10~+50℃
マウント: C-マウント (レンズ姿勢調整可能)
フィルターネジ径: 77mm P0.75
大きさ, 質量: 117×100×176mm, 約1.4 Kg

【構成】

レンズ.....1
レンズキャップ.....1
ダストキャップ.....1

4PINコネクター (メス)1
(外径6mmの4芯ケーブルを別途用意して下さい)

【外観図】

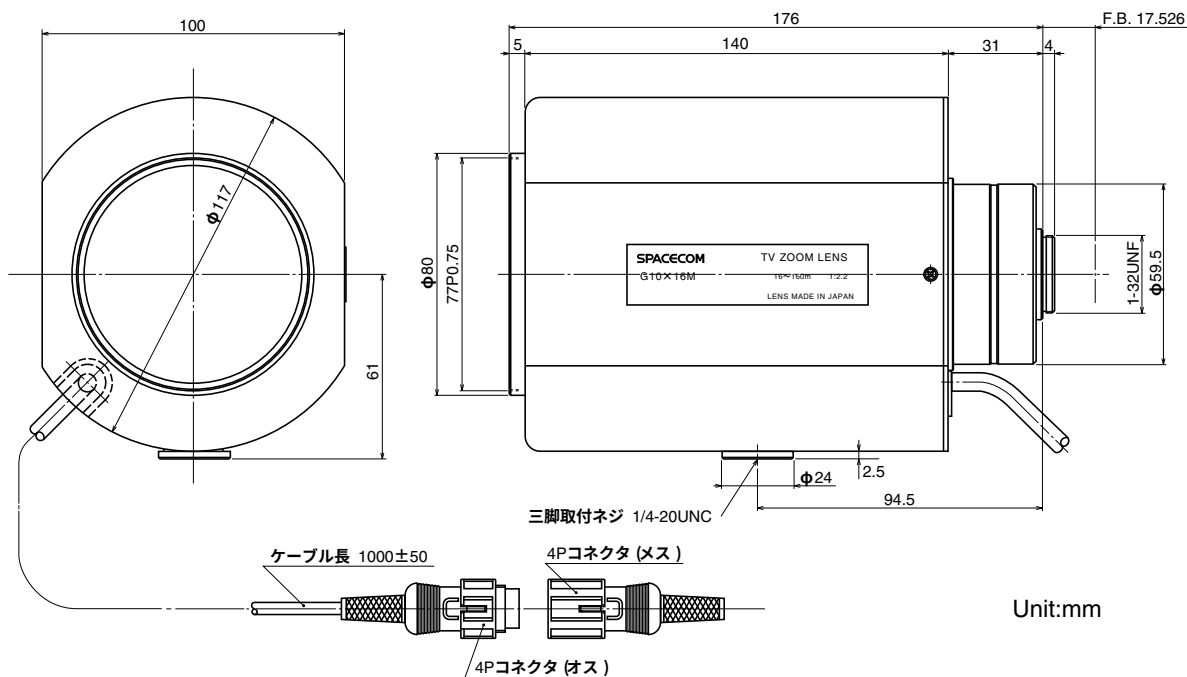

【回路図】

