

# S16 × 9.5M

## 【仕様】

イメージサイズ：(2/3)(1/2)(1/3)(1/4)

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 焦点距離：     | 9.5～152mm                                                  |
| 最大口径比：    | 9.5～110mmにて1:1.8<br>152mmにて1:2.3                           |
| 絞り：       | F1.8～Close                                                 |
| ズーム比：     | 16倍                                                        |
| 包括角度：     | 9.5mmにて49.7°×38.3°<br>152mmにて3.3°×2.5°                     |
| 最大画面寸法：   | 8.8×6.6mm(φ11mm)                                           |
| 至近距離：     | 1.0m(前玉面より)<br>MACROにて22mm                                 |
| 最近接の撮影範囲： | 9.5mmにて92.6×69.5cm<br>152mmにて5.8×4.4cm<br>MACROにて8.1×5.9cm |


|           |                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------|
| バックフォーカス： | 20.15mm (In Air)                                    |
| フランジバック：  | 17.526mm                                            |
| 操作：       | ズーム：モーター駆動(DC±6.4V, Max80mA)<br>動作スピード(全域)約9sec.    |
|           | フォーカス：モーター駆動(DC±6.4V, Max80mA)<br>動作スピード(全域)約17sec. |
|           | アイリス：モーター駆動(DC±6.4V, Max50mA)<br>動作スピード(全域)約2.5sec. |
| 作動温度範囲：   | -10～+50                                             |
| マウント：     | C-マウント(レンズ姿勢調整可能)                                   |
| フィルターネジ径： | 86mm P1                                             |
| 大きさ、質量：   | 120.5×100×171.6mm, 約1.5 Kg                          |

## 【構成】

レンズ・・・・・・・・・・・・・1  
レンズキャップ・・・・・・・・・・1  
ダストキャップ・・・・・・・・・・1

4PINコネクタ(メス)・・・・・・・・・・1  
(外径6mmの4芯ケーブルを別途用意して下さい)

## 【外観図】

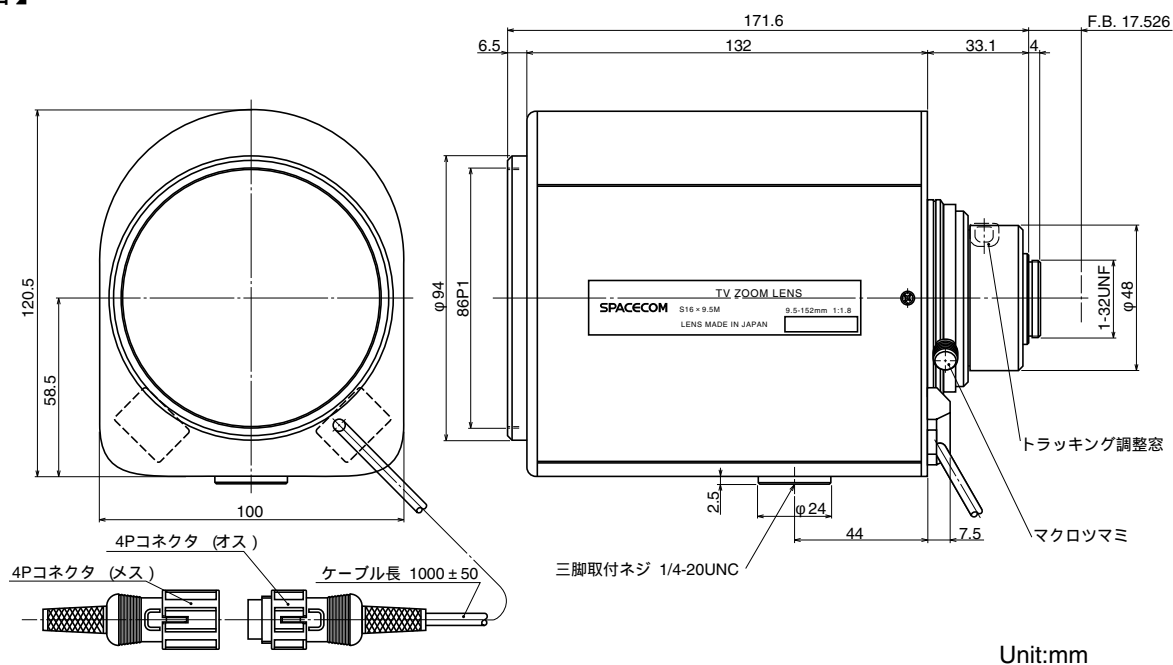

## 【回路図】

