

TAV850P IR-MP

【仕様】 非球面ガラスを搭載したフルHD対応6.25倍Day&Nightバリフォーカルレンズ


イメージサイズ: ①/2.7

焦点距離:	8 - 50mm	フランジバック:	12.5mm
最大口径比:	1:1.6	操作:	フォーカス: 手動 ズーム: 手動 アイリス: ステッピングモータ駆動
絞り:	F1.6 - 360	作動温度範囲:	-10 ~ +50C
ズーム比:	6.25倍	マウント:	CSマウント (レンズ姿勢調整)
包括角度:	8mmにて38.7 ° x 28.6 ° 50mmにて6.4 ° x 4.8 °	大きさ:	φ44 x 46.4 x 73.5mm,
最大画面寸法:	5.4 x 4.0mm (φ6.7mm)	質量:	約101g
至近距離:	8mmにて0.3m (前玉面より) 50mmにて0.9m (前玉面より)		
バックフォーカス:	More than 10.3mm (In Air)		

【構成】

レンズ 1
レンズキャップ 1
ダストキャップ 1

【外観図】

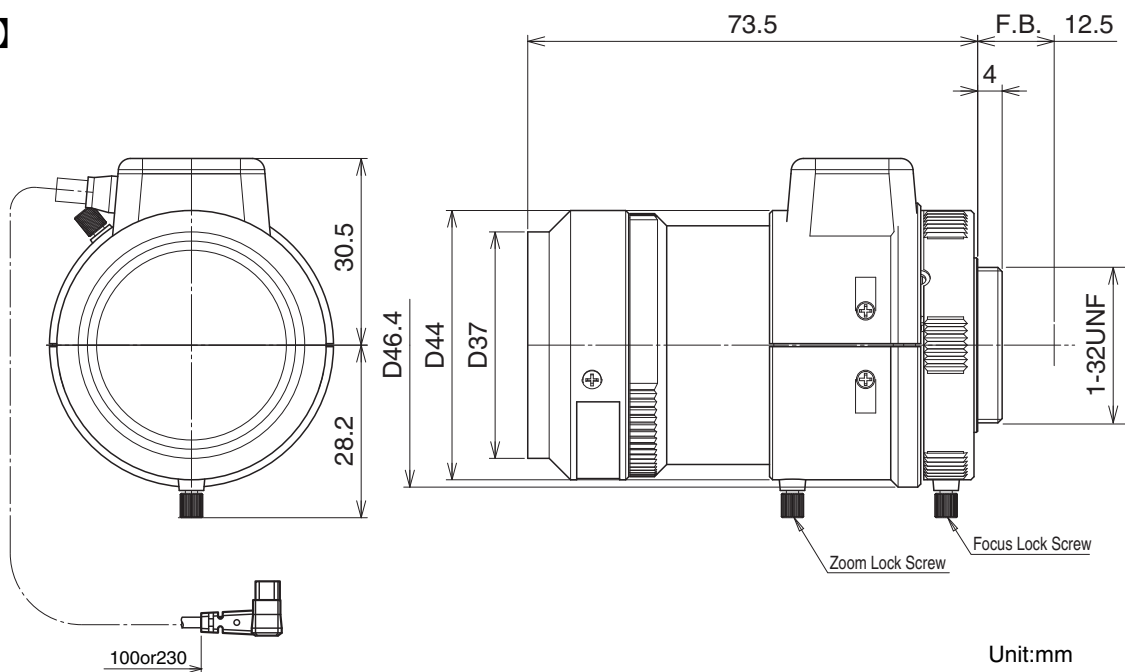

【回路図】

PN NO.	lead wres color	HASE STEP	CLOSE		OPEN	
			1	2	3	4
1	BLK	B	H	H	L	L
2	WHT	A	H	L	L	H
3	RED	A	L	H	H	L
4	GRN	B	L	L	H	H

※本製品をPアイリス対応のカメラ以外に接続すると故障の原因となります。
DQ Videoアイリスのカメラには接続することが出来ません。